


DORICA SILENT



EN 14785

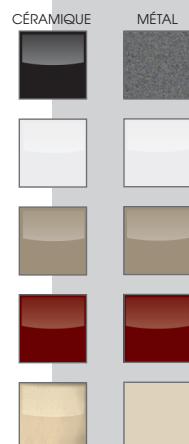

REGLEMENTATION
THERMIQUE
2012



design
breveté

● ÉQUIPEMENTS

- Poêle à pellets à convection naturelle
- Foyer en fonte et brûleur fonte
- Revêtement en acier laqué ou en céramique
- Programmation horaire intégrée
- Diffusion de la chaleur sur l'avant de l'appareil
- Télécommande infrarouge fournie

● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance min/max : 3,4 à 8,0 kW
- Capacité du réservoir : ~19 kg
- Consommation moyenne : 0,8 à 1,9 kg/h
- Volume sonore à puissance maximale : 36 dB
- Rendement : 86,1 %
- Taux de CO (13% O₂) : 0,007 %
- Emissions de poussières : 16,0 mg/m³
- Indice de performance environnemental : 0,038
- Diamètre de sortie de fumées : Ø 80 mm
- Hauteur : 1114 mm
- Largeur : 560 mm
- Profondeur : 645 mm



Foyer garanti 5 ans



Diffusion par convection naturelle



Entretien facile



Made in Italy



Programmation horaire de série



Système Thermocore

THERMOROSSI